

SLENDER

Slender nasce da un nuovo modo di concepire gli spazi di lavoro contemporanei. Ambienti sempre più fluidi, layout in continua evoluzione e tempi di realizzazione sempre più rapidi richiedono sistemi flessibili, affidabili e facilmente integrabili nei processi di progetto e di cantiere. Frutto di un consolidato know-how tecnico nel settore delle partizioni, Slender traduce esperienza e innovazione in una soluzione pensata per rispondere alle esigenze operative dei grandi progetti internazionali.

SLENDER CONCEPT



CITTERIO

ESSENZIALITÀ PROGETTUALE

Sviluppata da Citterio come sistema di partizione essenziale e altamente versatile, Slender è caratterizzata da un disegno semplice, risultato di un processo attento di ottimizzazione tecnica e costruttiva.

Il sistema di pareti si distingue grazie ai suoi profili minimali, a geometrie nette e continuità visiva, che permettono a Slender di integrarsi in modo fluido all'interno di contesti progettuali differenti, mantenendo un linguaggio discreto e coerente.



UNA PARETE, PIÙ SOLUZIONI

La completezza degli elementi rende Slender una soluzione estremamente versatile, progettata per adattarsi con continuità a scale, configurazioni e ambienti differenti. Un sistema passepartout capace di garantire coerenza estetica, facilità applicativa e rapidità di installazione anche nei progetti più articolati.




SLENDER CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE DI SLENDER

- **Profili in estruso di alluminio**
- **Dimensioni del profilo: 65,2 × 42,5 mm**
- **Tre tipologie di partizioni: vetro singolo disassato, doppio vetro, cieca**
- **Regolazione telescopica dei profili con tolleranza di ± 15 mm**
- **Spessore del vetro: 10/12/14 mm, con o senza film acustici**
- **Porta a battente o scorrevole, doppio vetro o cieca ad anta singola o doppia**

Dettagli dei diversi profili di Slender, in vetro e cieco

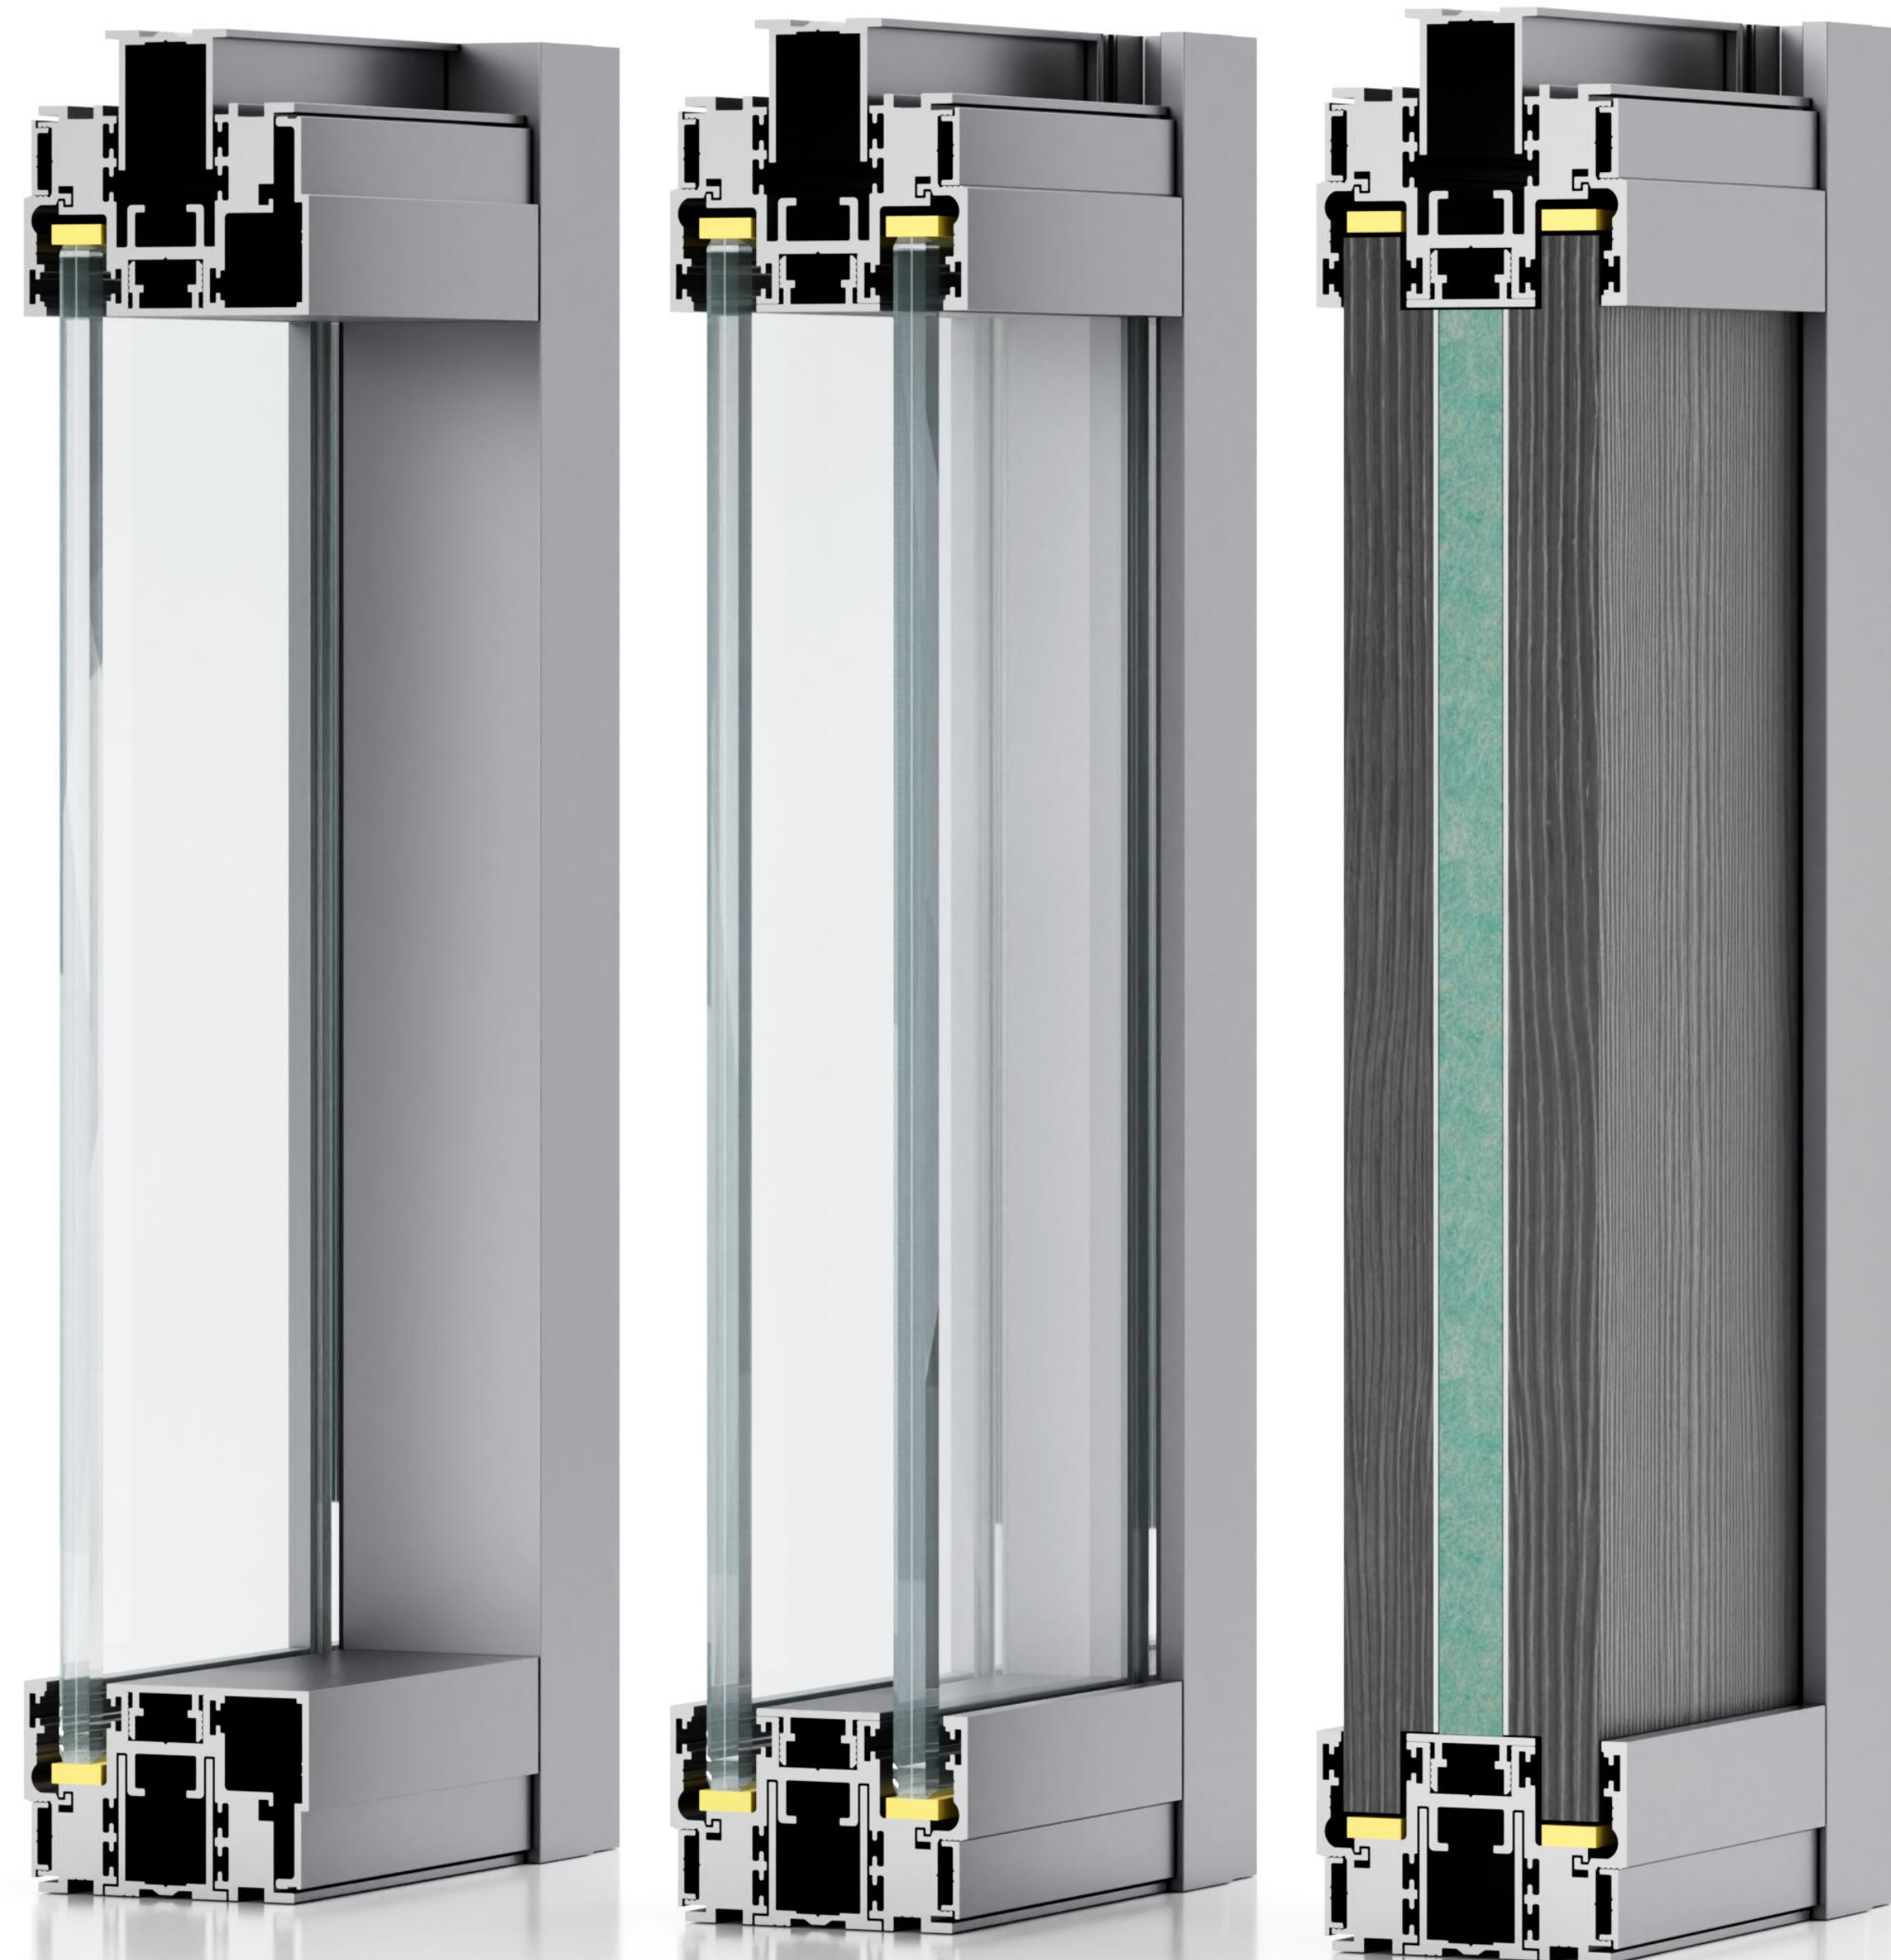



PARETE MONOVETRO

Il sistema a vetro singolo disassato utilizza profili in alluminio estruso da 65,2 × 42,5 mm. È compatibile con diverse tipologie di vetri stratificati, con o senza film acustico, per rispondere a differenti requisiti di isolamento sonoro.

- 5+5.1
- 5+5.2A
- 6+6.1
- 6+6.2A
- 6+8.2A

Dettaglio della sezione di parete a vetro singolo disassato

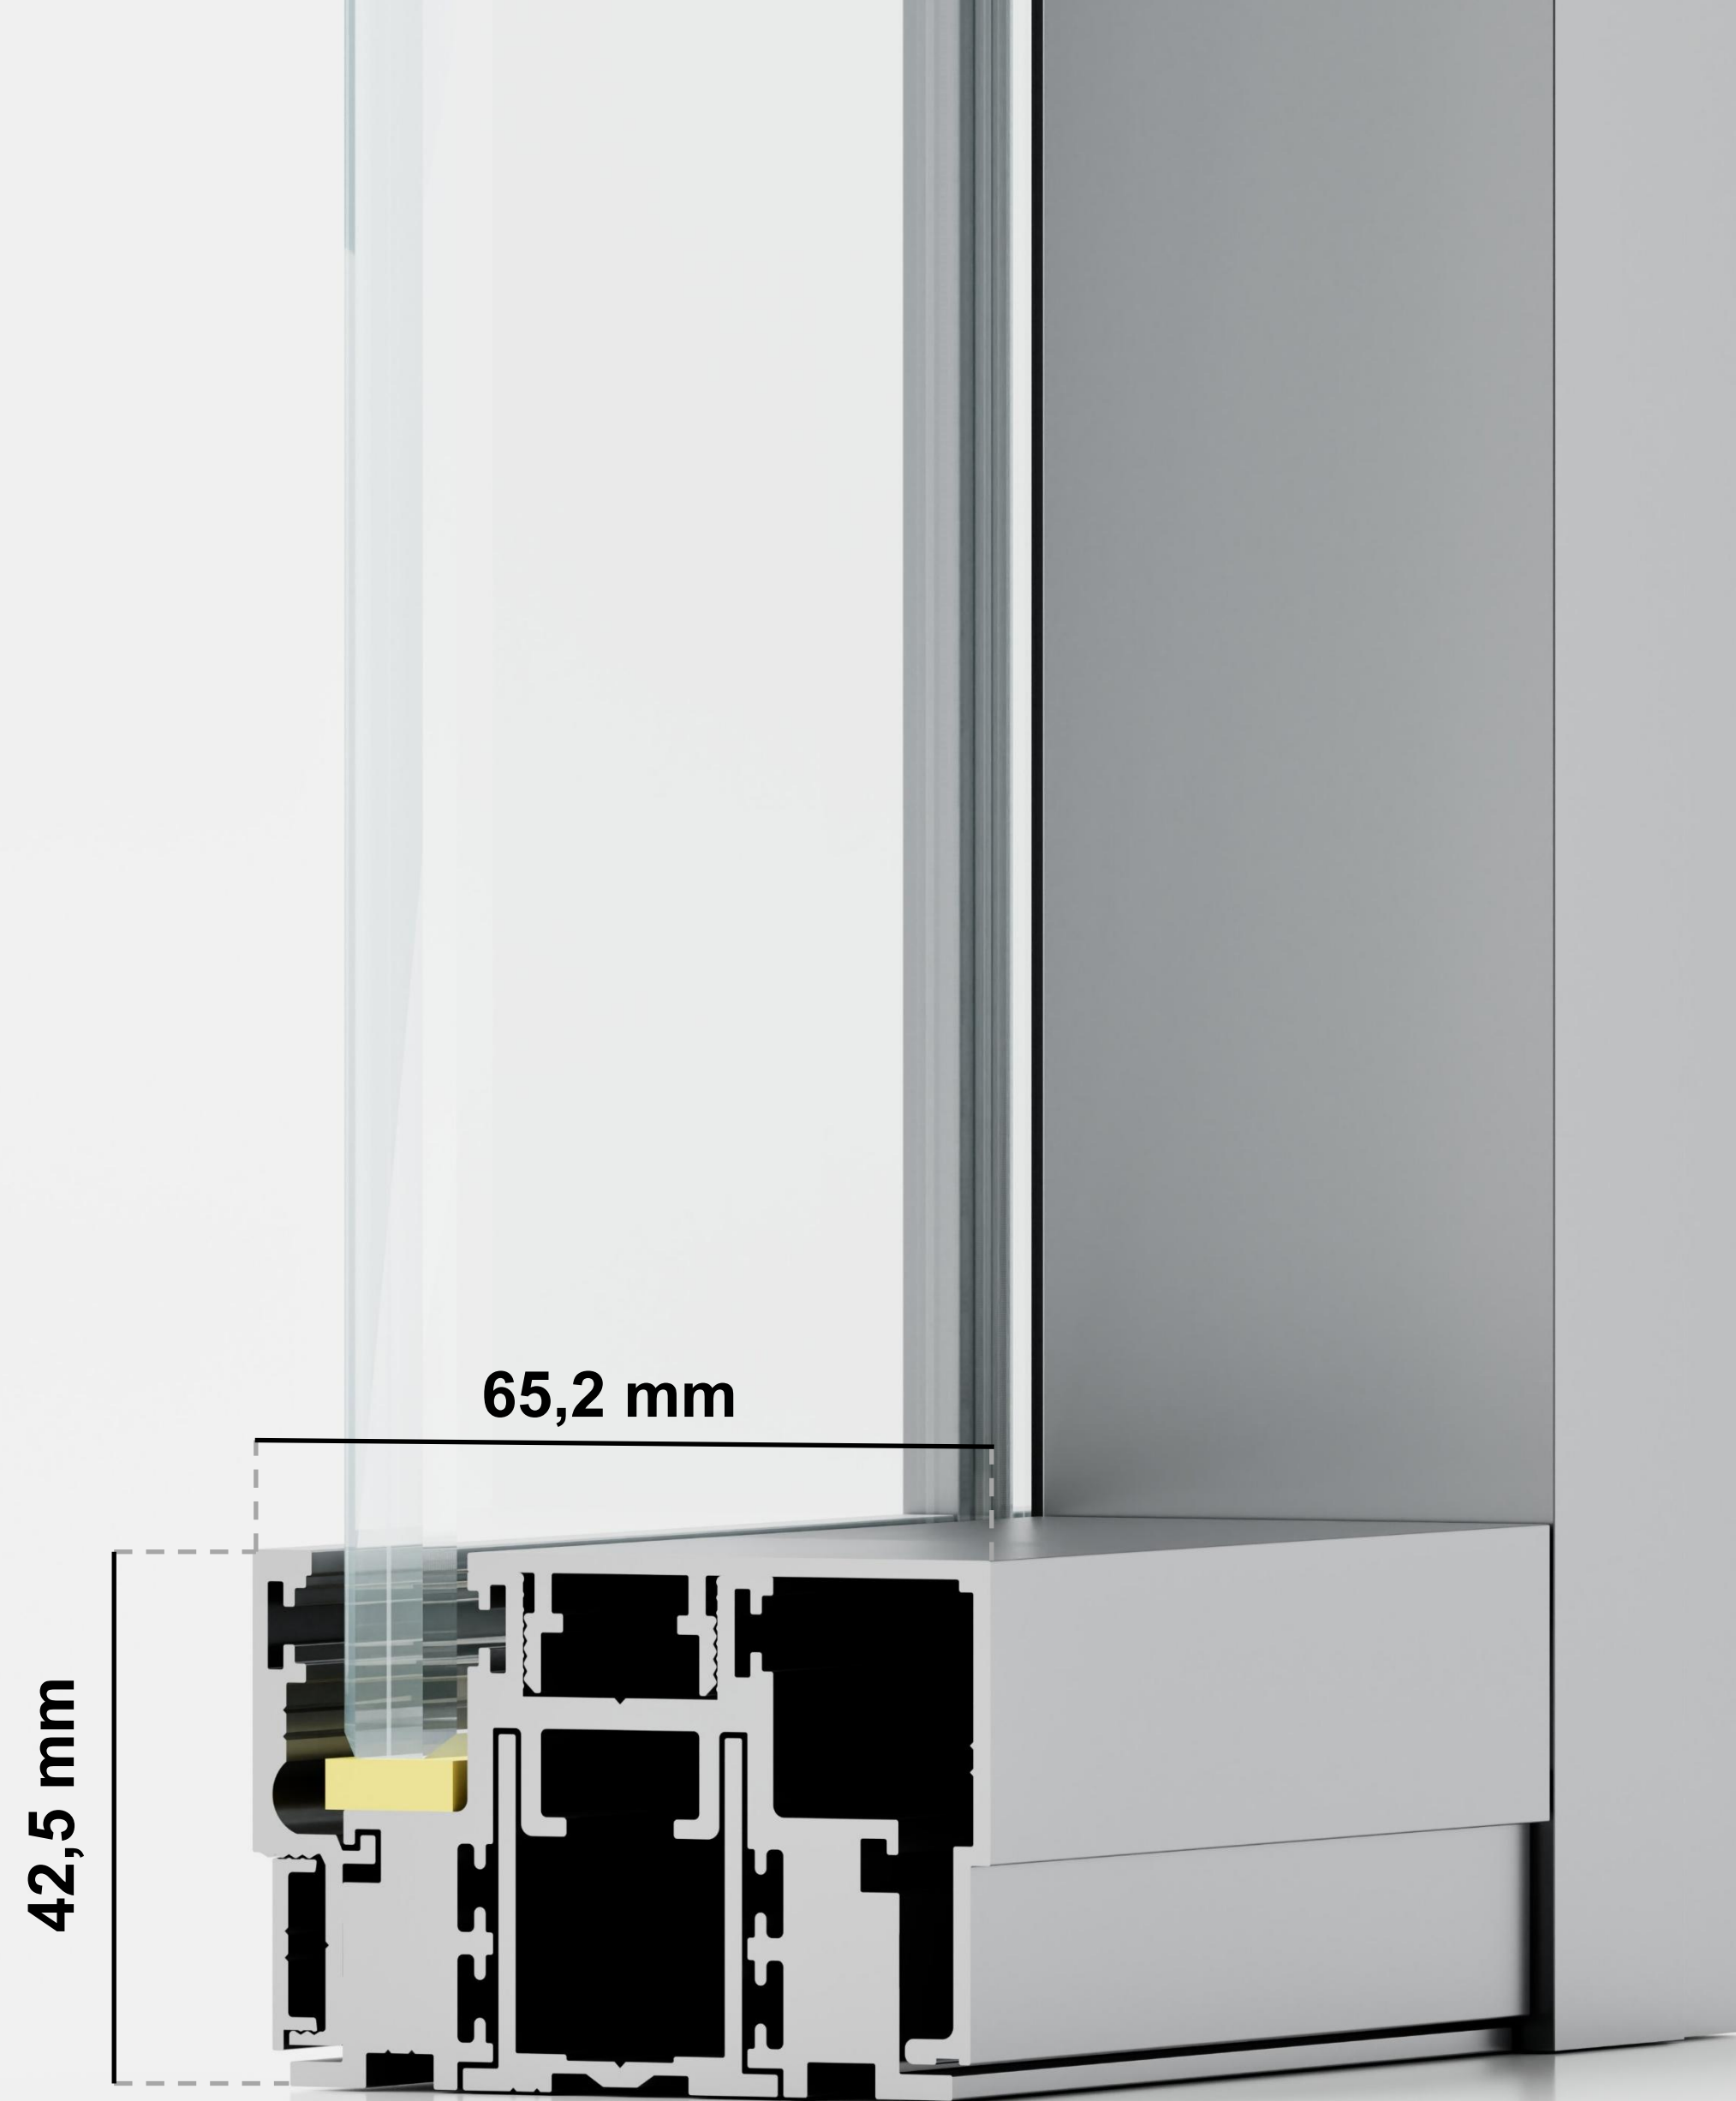

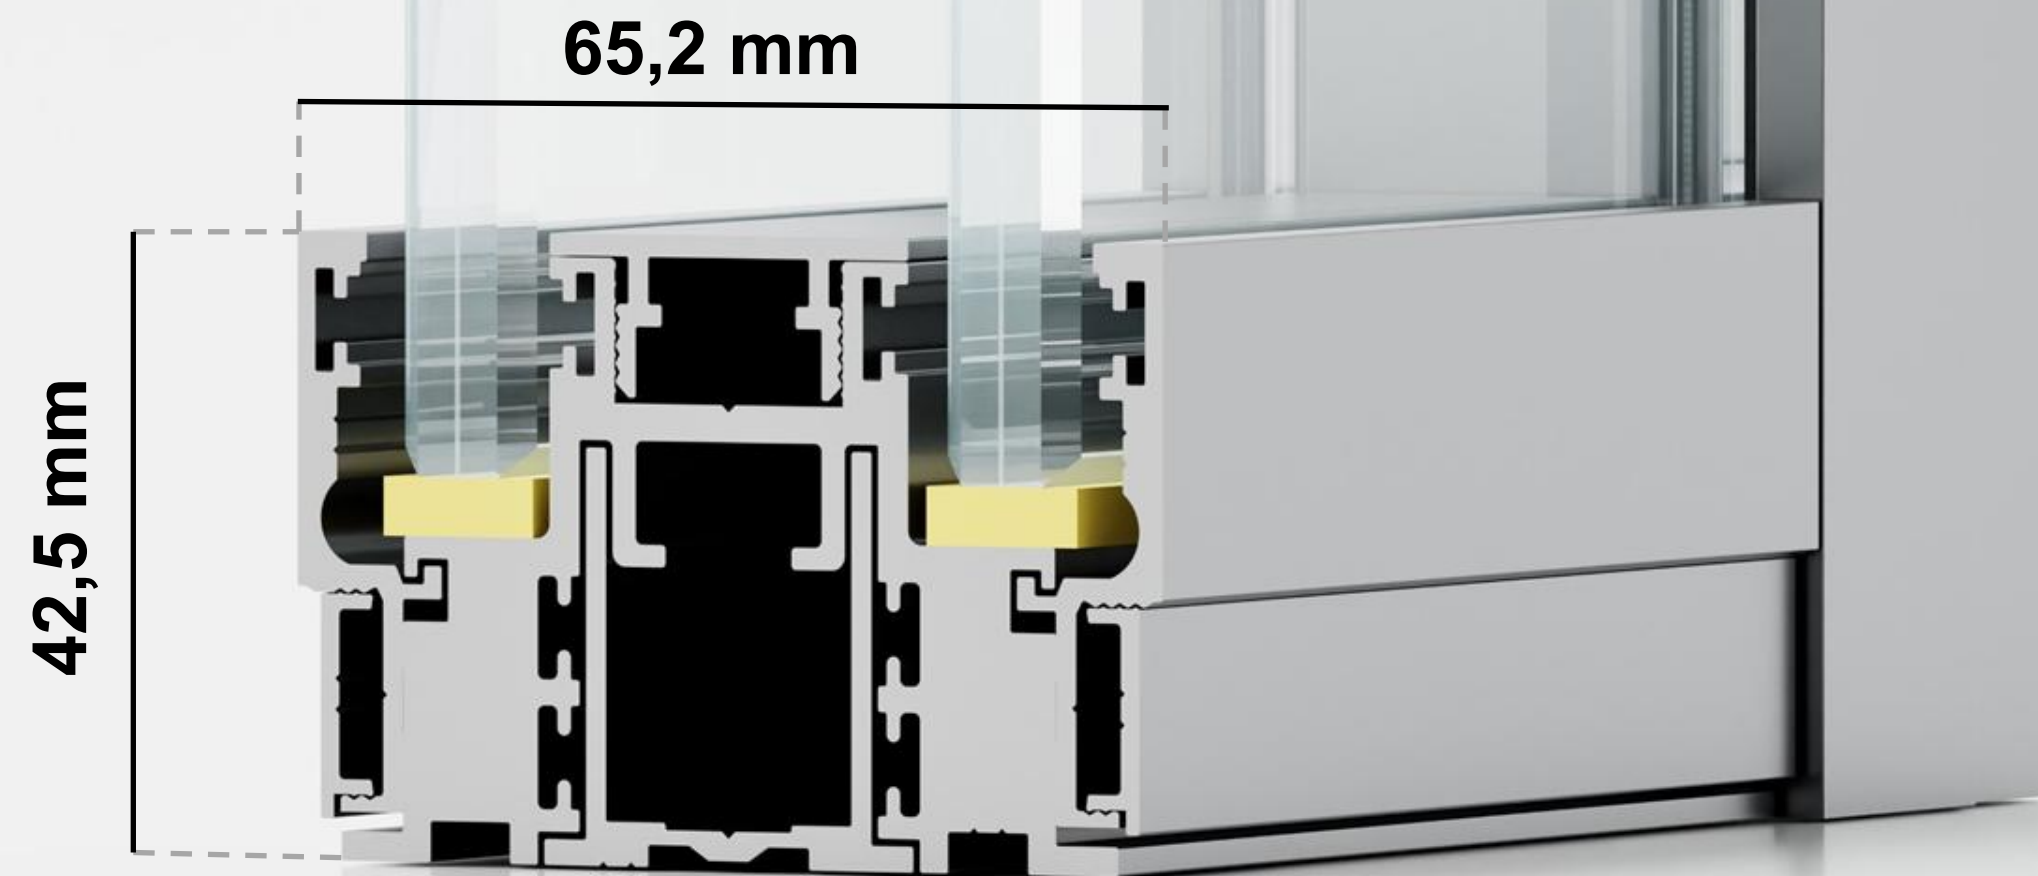

PARETE DOPPIO VETRO

Il sistema a doppio vetro utilizza profili in alluminio estruso da 65,2 × 42,5 mm, compatibili con diverse tipologie di vetri stratificati, con o senza film acustico, per soddisfare differenti requisiti di isolamento sonoro.

- **5+5.1**
- **5+5.2A**
- **6+6.1**
- **6+6.2A**
- **6+8.2A**

Dettaglio della sezione di parete doppio vetro

PARETE CIECA

La versione cieca di Slender adotta un modulo da 53 mm, progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento acustico. L'intercapedine tra i pannelli di finitura può essere configurata con lana di roccia e lamiere metalliche, in funzione delle prestazioni richieste

Dettaglio della sezione di parete cieca




CONNESSIONI

Il sistema di pareti divisorie Slender prevede elementi di giunzione in linea, a due e a tre vie, per adattarsi a diverse configurazioni compositive.


I profili di giunzione tra i vetri sono realizzati in policarbonato trasparente lucido.



CONNESSIONI PARETE A VETRO SINGOLO DISASSATO

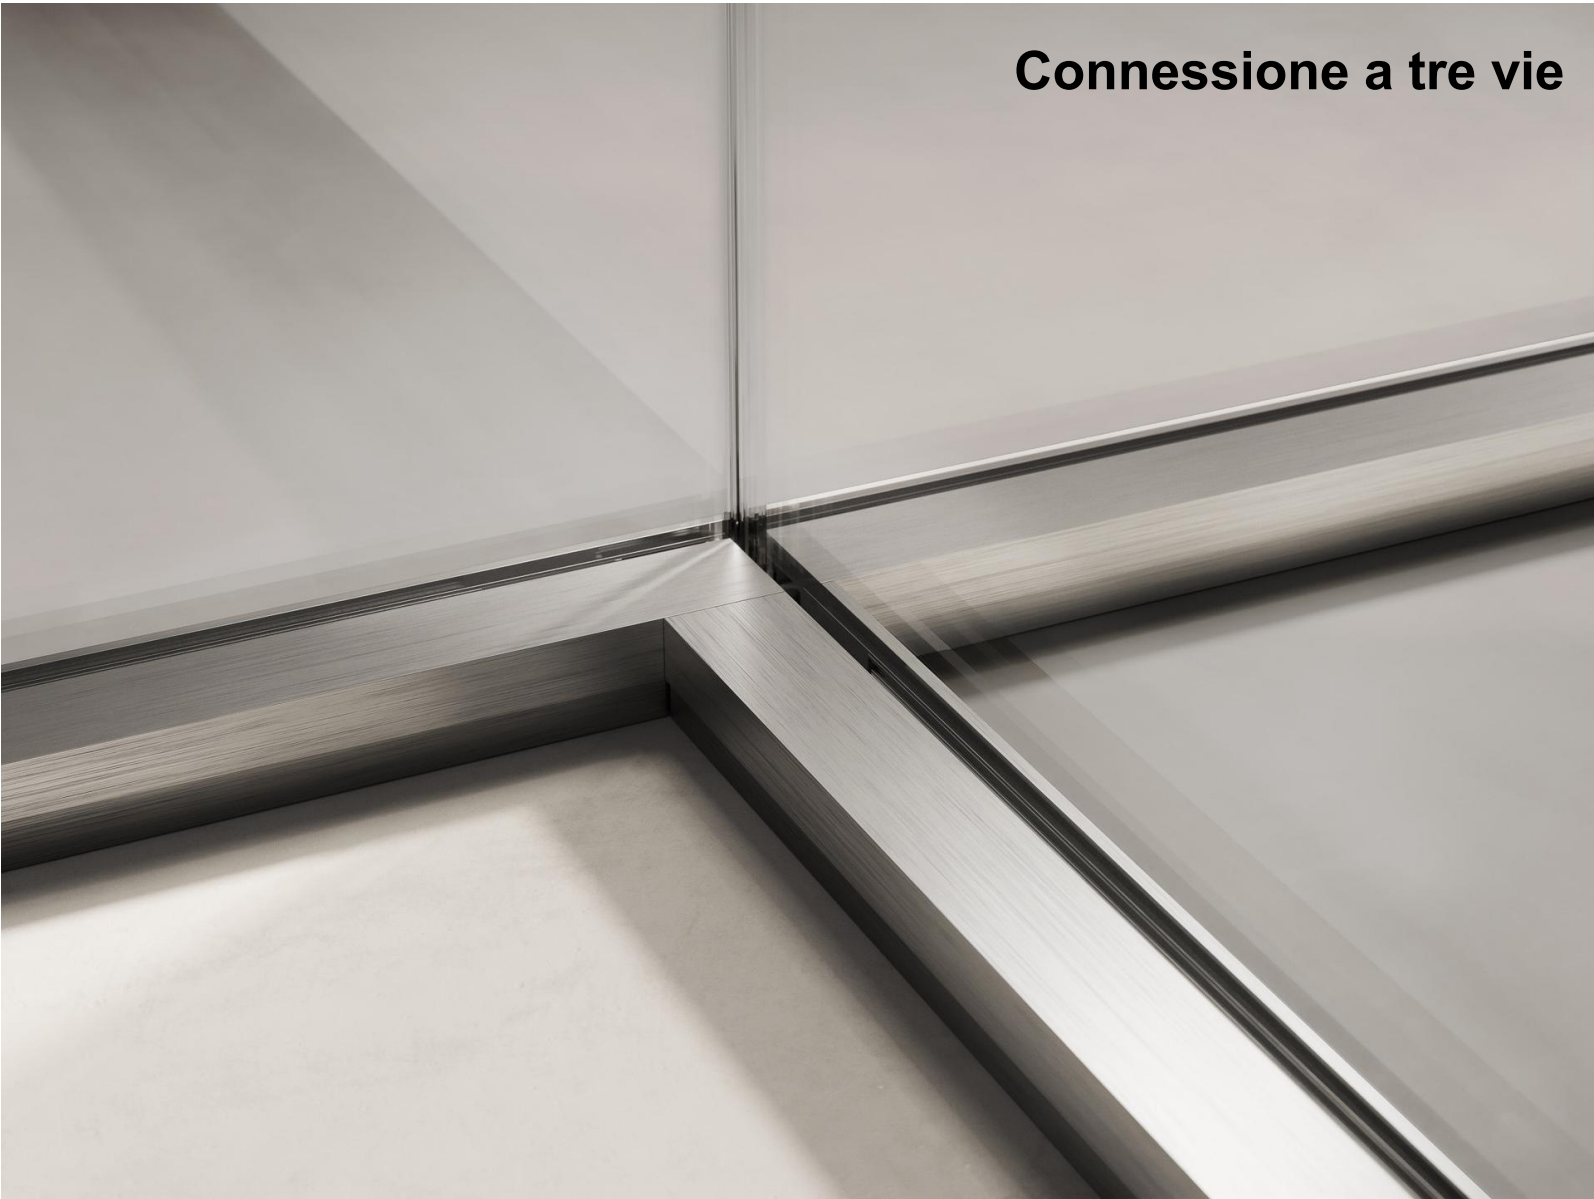

CONNESSIONI PARETE A DOPPIO VETRO

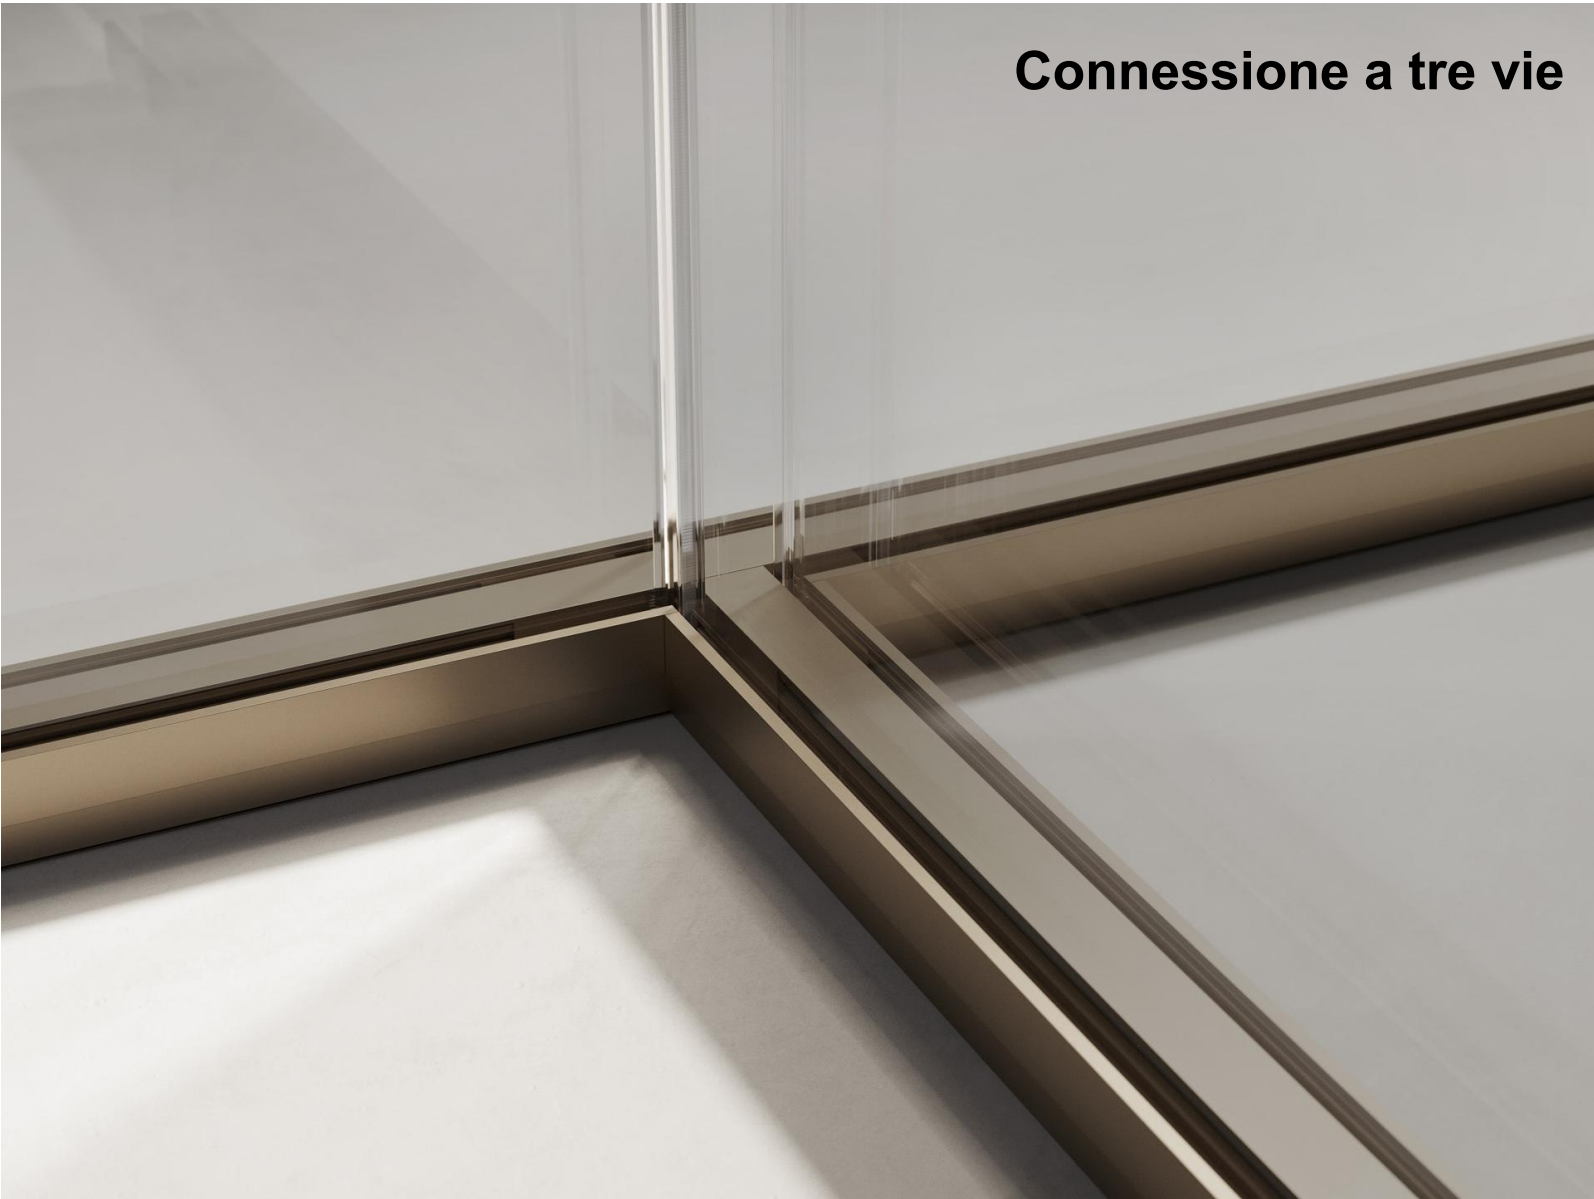

PARTENZE A MURO

Il sistema di pareti divisorie Slender prevede tre tipologie di partenze a muro:

- **27 mm non telescopica**
- **42,5 mm non telescopica**
- **42,5 mm telescopica**



VETRO CURVATO

Il sistema Slender può integrare vetri curvi, ampliando le possibilità compositive del progetto. Il disegno essenziale dei profili si adatta con naturalezza a configurazioni lineari e curvilinee, mantenendo coerenza formale tra le diverse soluzioni.

Meeting room progettata con Slender e vetro curvato:



SOLUZIONI PER LA PRIVACY

Slender offre diverse soluzioni per la privacy visiva, grazie all'impiego di vetro cannettato, acidato e switch glass.

Esempi di vetro cannettato (a sinistra) e vetro acidato (a destra) installati nella parete vetrata Slender.

CITTERIO



FLY-BY

Uno speciale carter metallico, Fly-By, consente l'innesto diretto della parete sul setto in cartongesso, nascondendone lo spessore e assicurando una perfetta continuità architettonica.



LE PORTE

Slender è disponibile con tre tipologie di porte, ciascuna proposta in versione ad anta singola o doppia:

- **Porta a battente cieca**
- **Porta a battente doppio vetro**
- **Porta scorrevole doppio vetro**



LE MANIGLIE

Le porte di Slender possono essere configurate con maniglie a leva o verticali. Sono inoltre disponibili, su richiesta, maniglie di emergenza o personalizzate. Il sistema è compatibile con serrature europee, americane o elettriche.



Chiara



Link



RP

GHIGLIOTTINA

Slender integra una ghigliottina sia nelle porte a battente sia in quelle scorrevoli. In fase di chiusura della porta il dispositivo si innesta contribuendo a migliorare le prestazioni di isolamento acustico del sistema.

Dettaglio del perno della ghigliottina
sul profilo della porta a battente e
scorrevole










DETTAGLI PORTA BATTENTE E SCORREVOLE



FINITURE

Profili

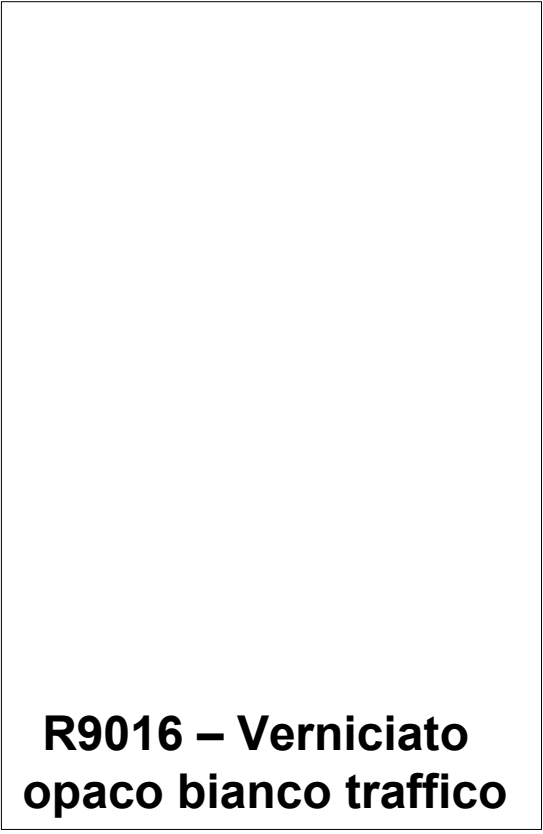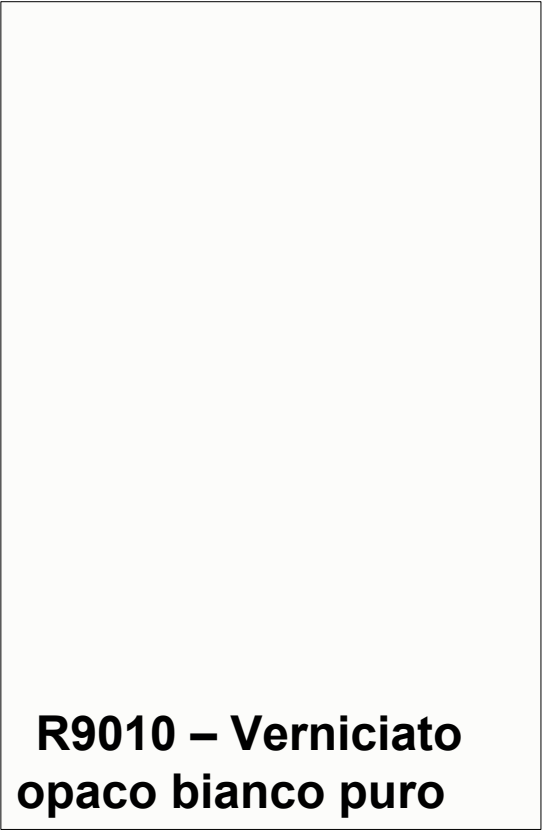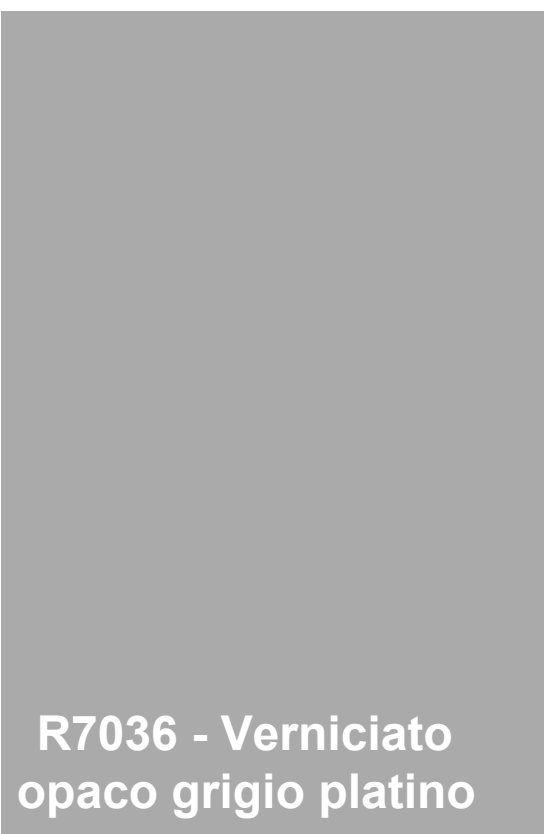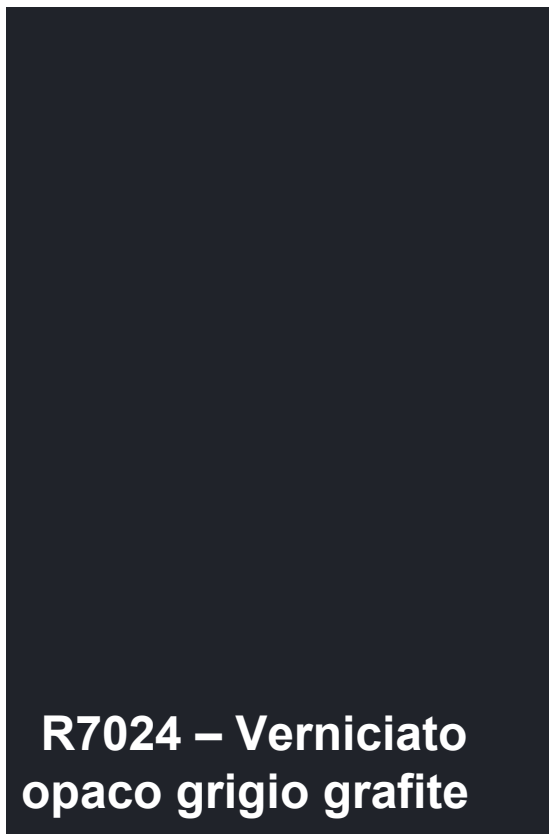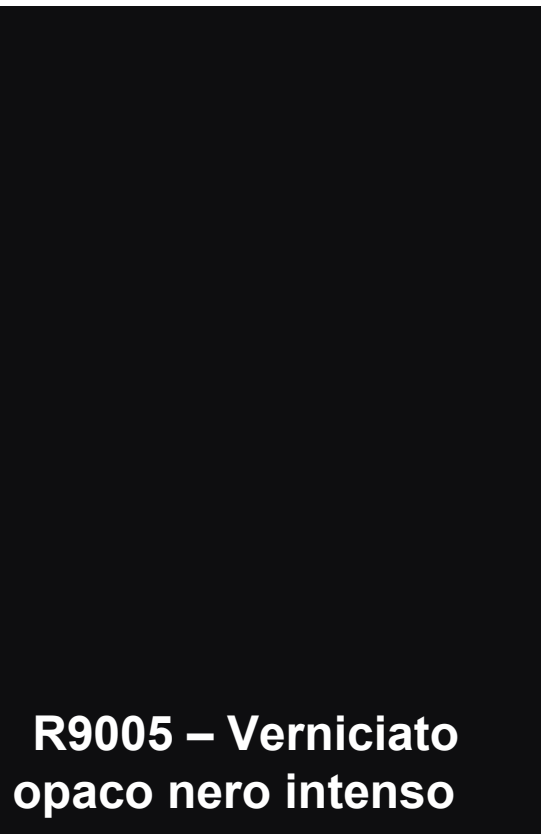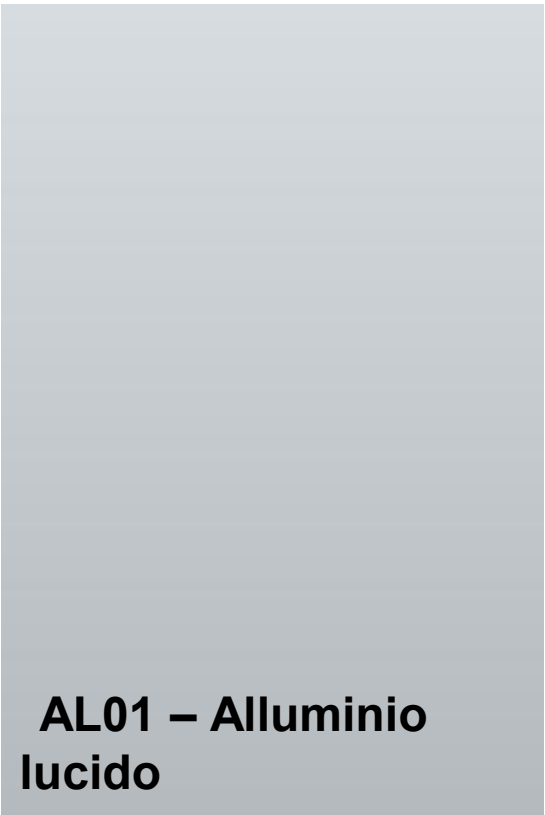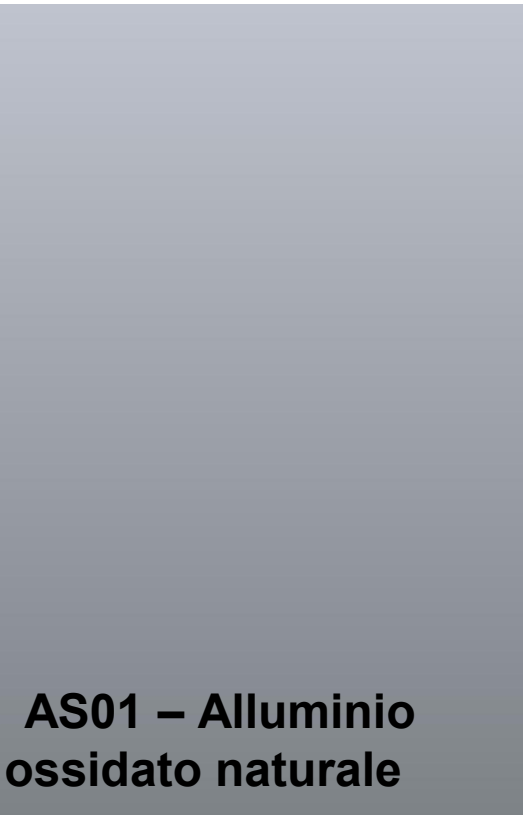


FINITURE

Pannelli ciechi - Essenze




Pannelli ciechi - Laccati

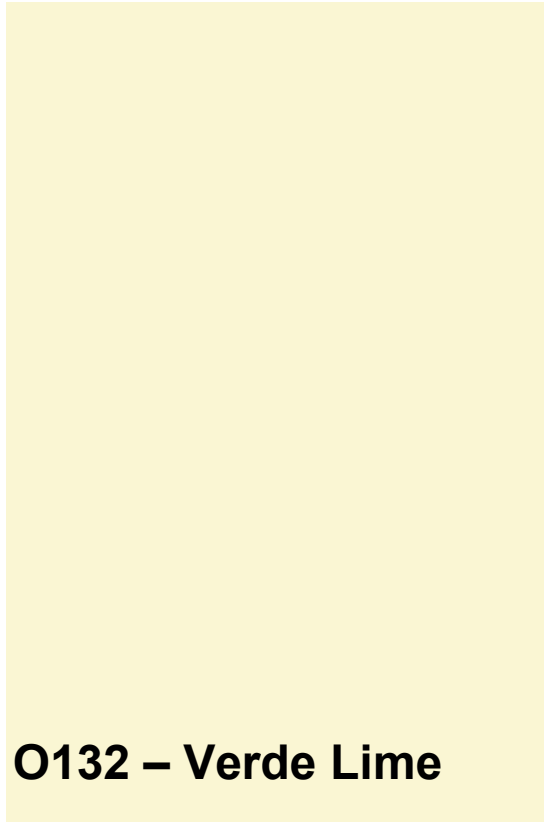




FINITURE


Pannelli ciechi – Melaminici

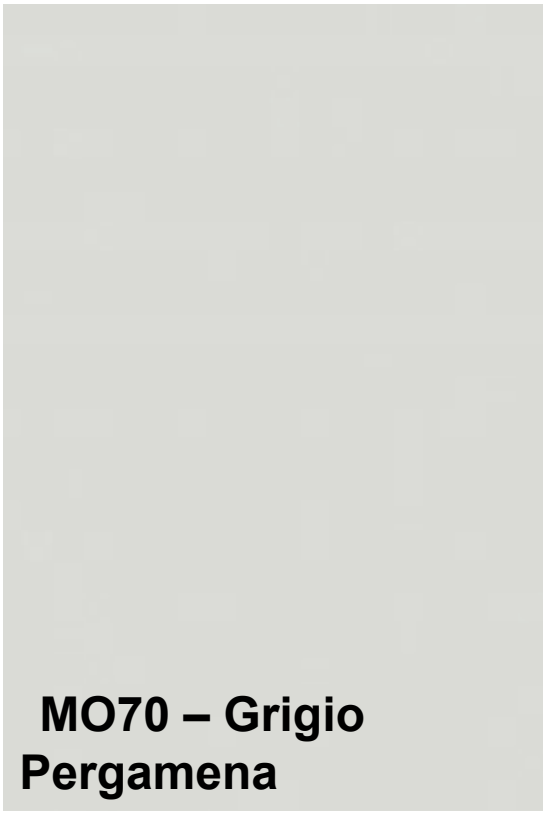

FINITURE

Pannelli vetrati

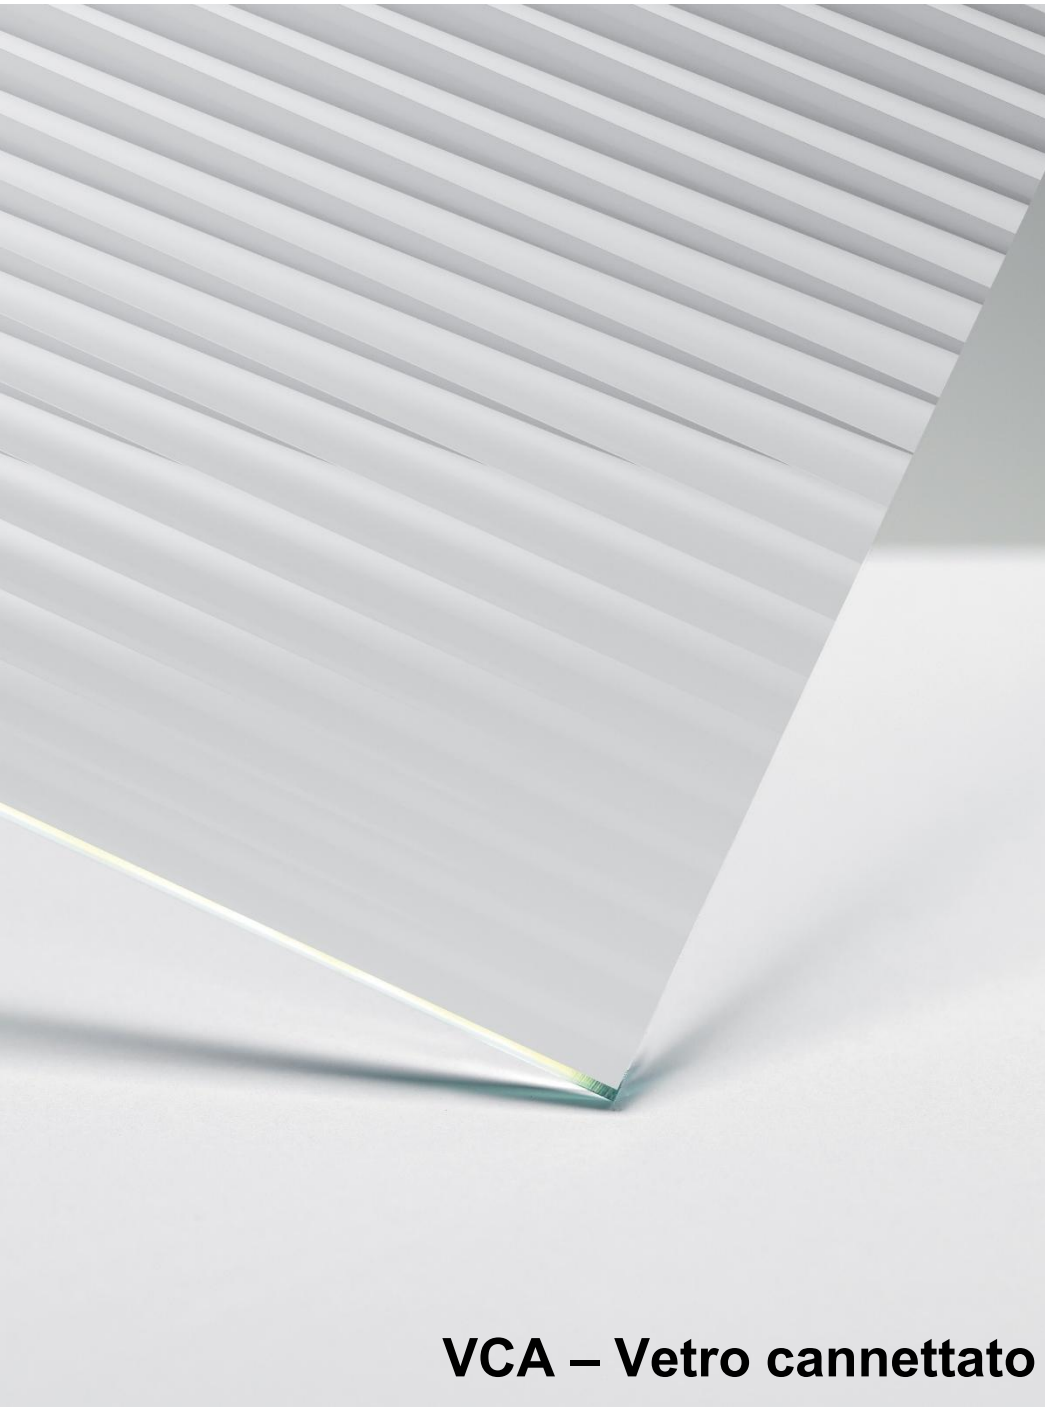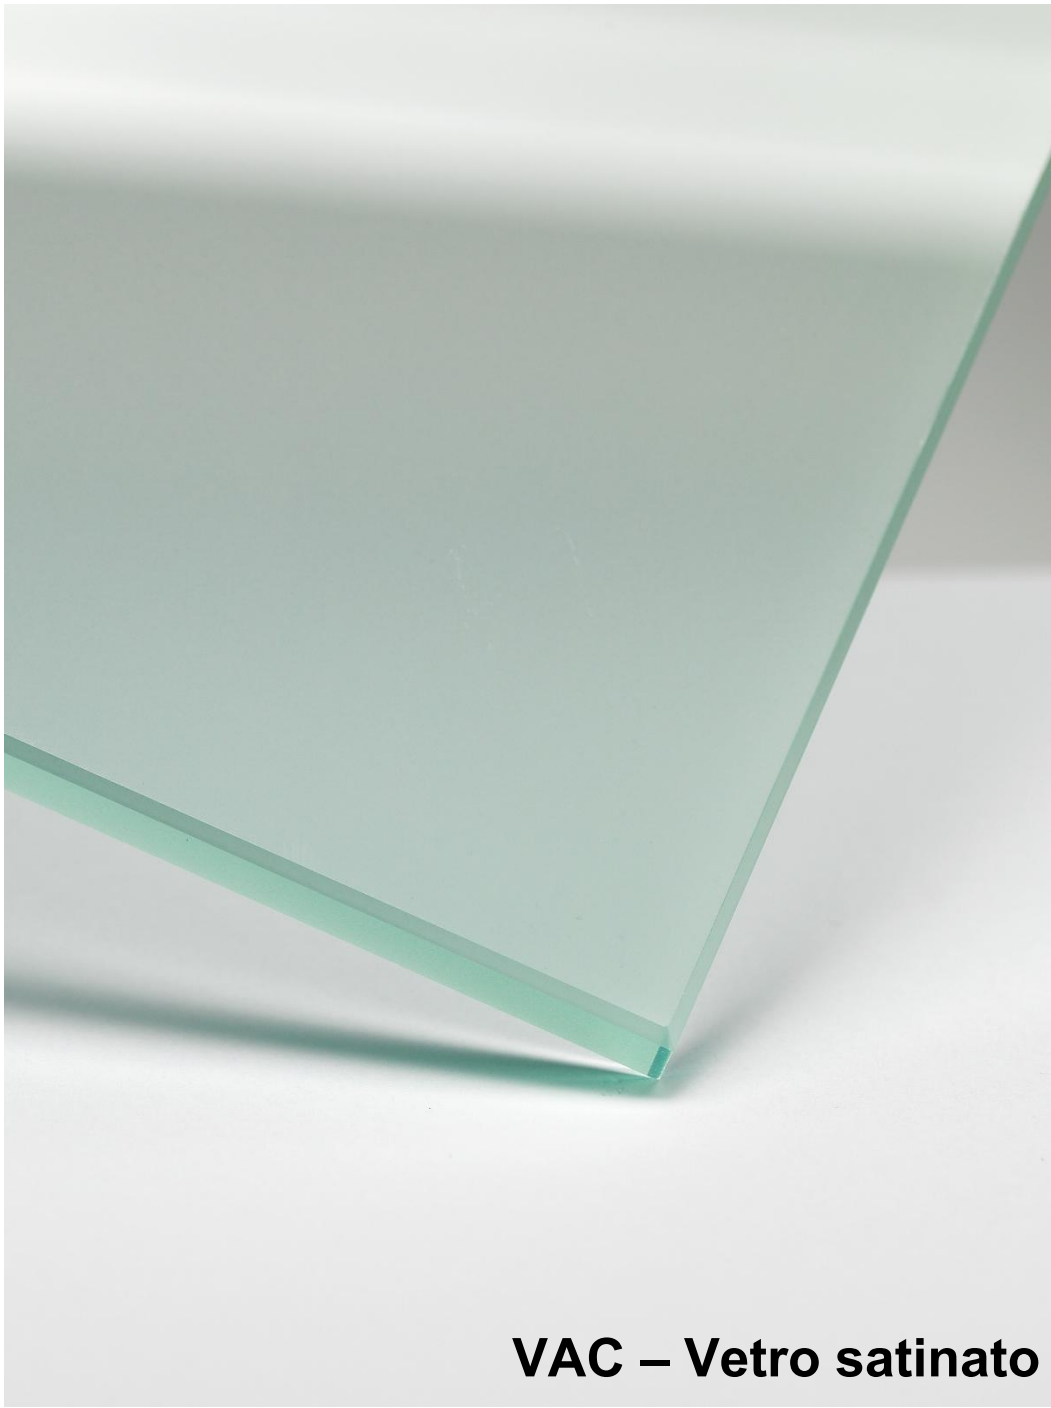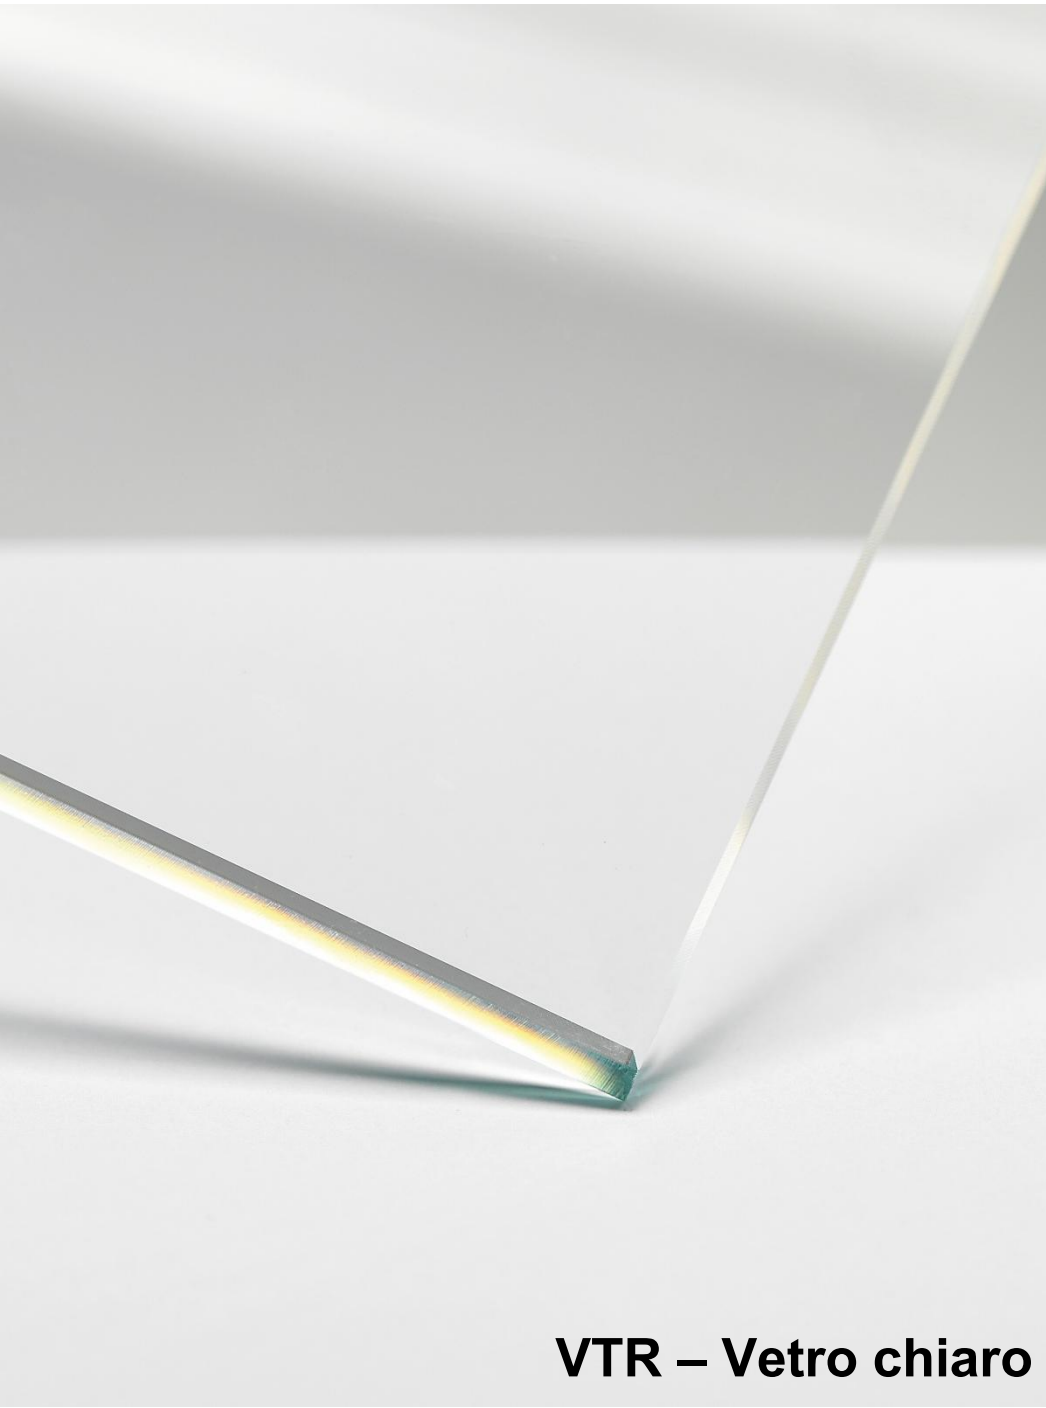

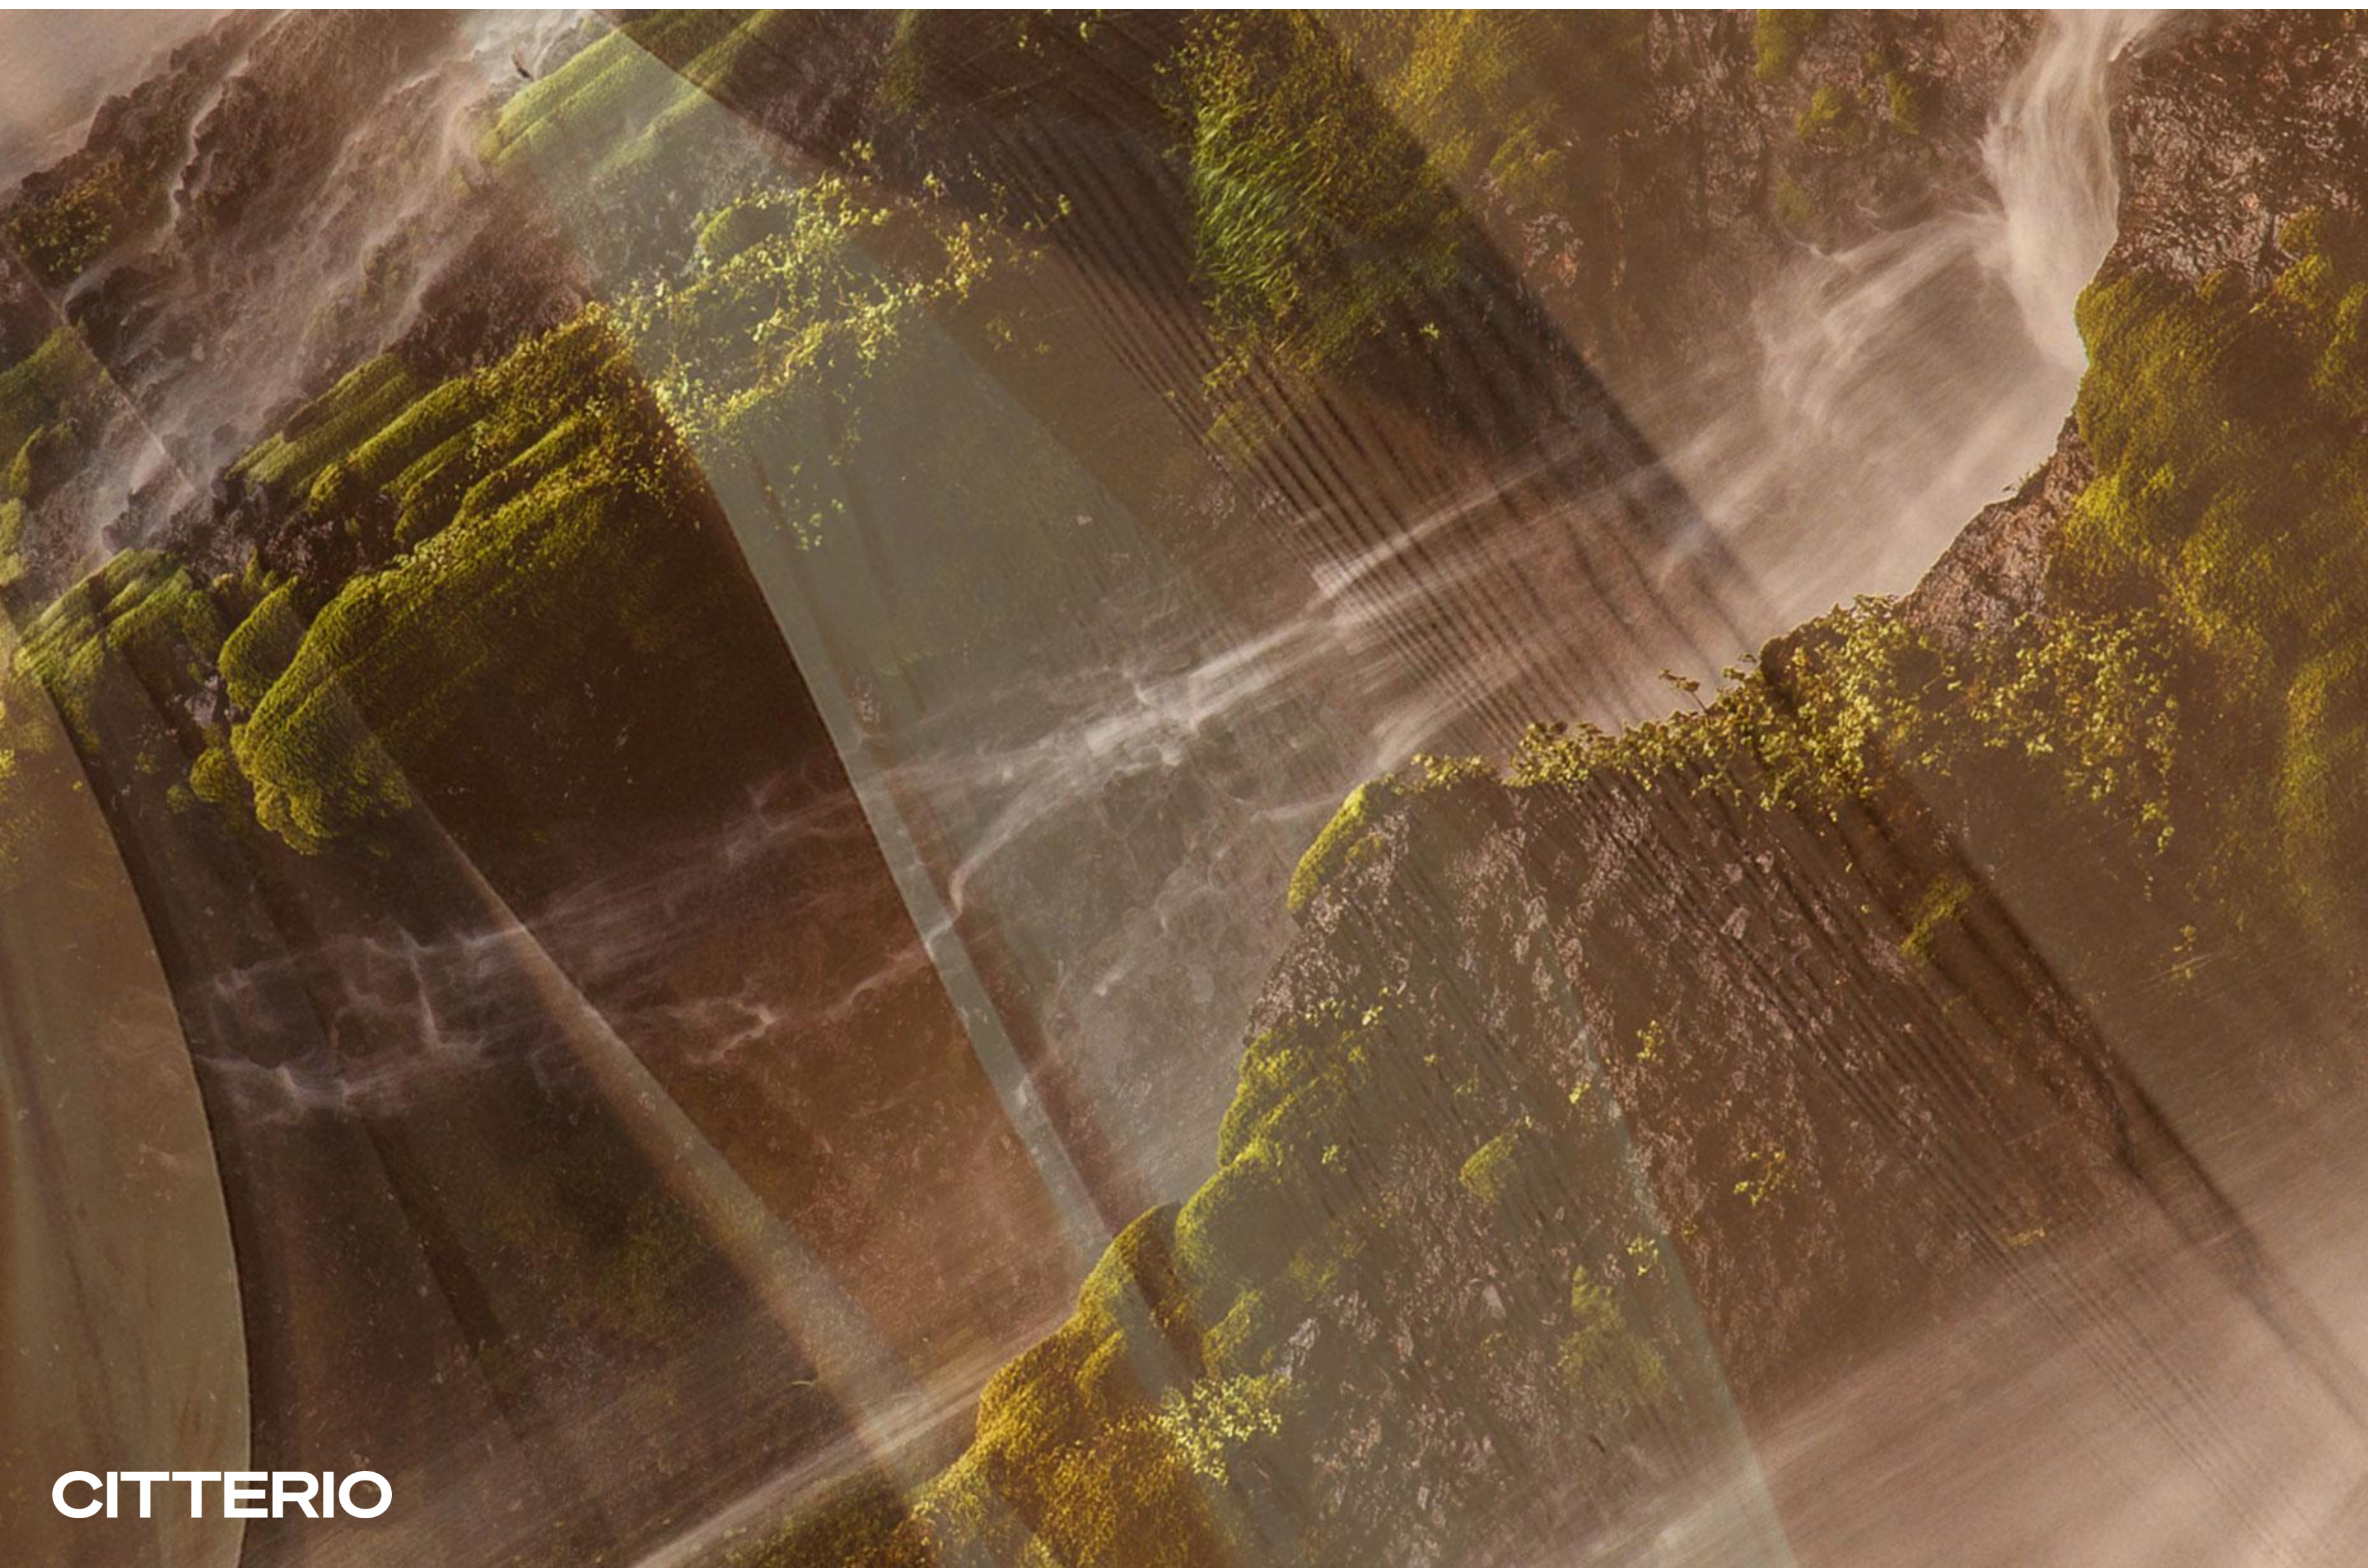

PRESTAZIONI ACUSTICHE E CERTIFICAZIONI

Slender è stato sottoposto a prove acustiche di laboratorio sulle tre configurazioni di parete – vetro singolo disassato, doppio vetro e cieca – raggiungendo prestazioni di isolamento fino a 47 dB. Le diverse configurazioni consentono di rispondere a differenti requisiti progettuali, con valori di abbattimento acustico compresi tra 40 e 47 dB.

Il sistema ha inoltre ottenuto la certificazione EPD (Environmental Product Declaration), che attesta in modo trasparente gli impatti ambientali del prodotto lungo il suo ciclo di vita. La certificazione è disponibile per le configurazioni a vetro singolo disassato e doppio vetro.



